電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
始動時入力電流(A)	0.44
入力電流(A)	0.44
定格消費電力(W)	44

可動範囲

別表
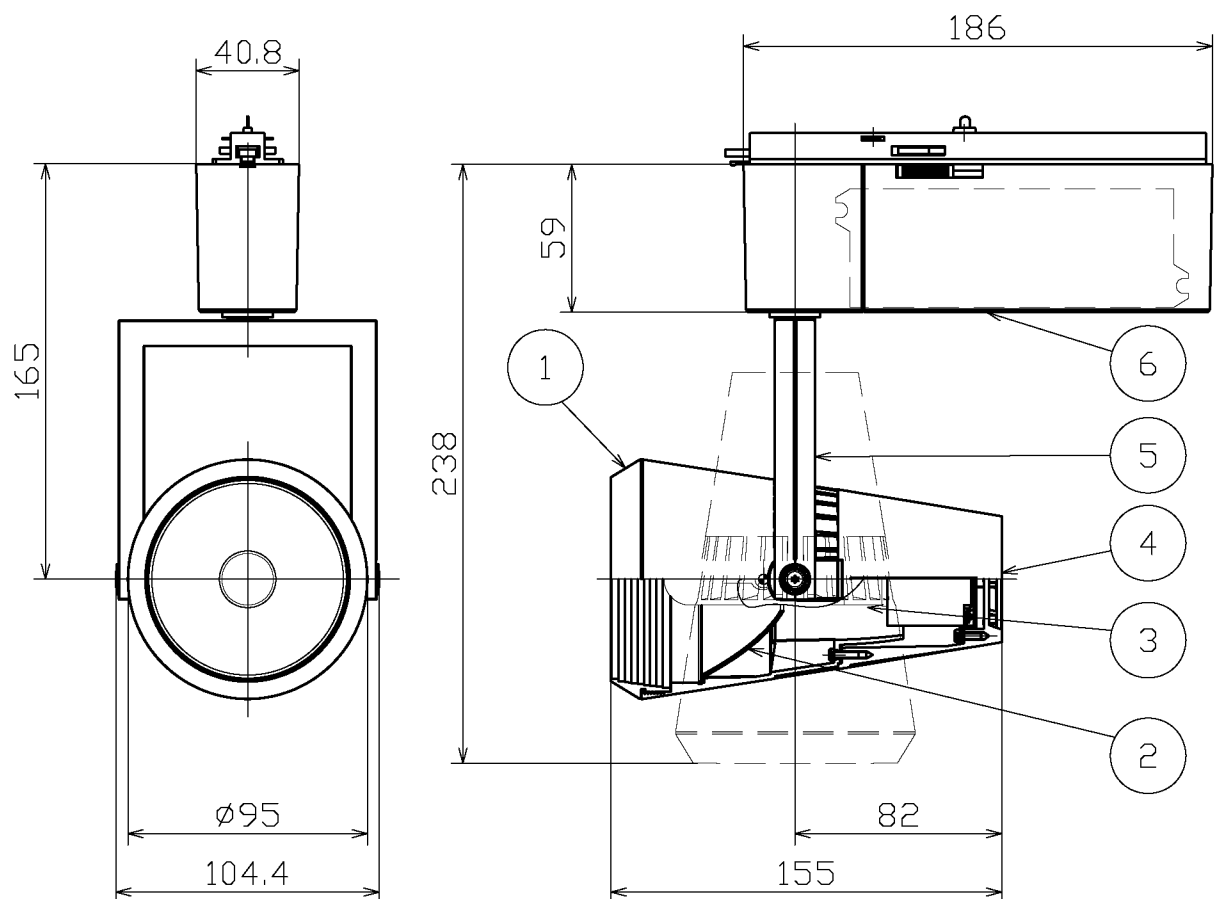
カラーコード	仕上色
−81	ホワイト塗装仕上
−82	ブラック塗装仕上

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	アース付電子プラグ	アルミダイカスト	1	別表参照
5	アーム	アルミダイカスト	1	別表参照
4	本体	アルミダイカスト	1	別表参照
3	ソケット	ステアタイト	1	EU10
2	反射板	アルミ	1	電解研磨仕上
1	フード	アルミダイカスト	1	別表参照

特記事項
・超集光タイプ
・インバータバラスト内蔵
・アース付配線ダクトを使用してください。
・近接照射限度1.0m

尺度	1/3	品番	MS10214
質量	1.1 kg	電球	CMS EU10 35W (別)
検印	冨野 印	勝田 印	金谷
作成日	2009.05.11		

maxray
A Harmony of Light and Space